

Elastici, cinghie

- Elastici e serravele
- Cinghie di fissaggio

63



► Elastici e serravele

Cavo elastico

In para rivestiti in poliestere.

bianco	fluo pink	nero	Ø mm	m
63.173.03	-	-	3	100 m
63.173.04	-	63.172.04	4	100 m
63.173.05	63.171.05	-	5	100 m
63.173.06	-	63.172.06	6	100 m
63.173.08	-	-	8	100 m
63.173.10	-	-	10	100 m
63.173.12	New	-	12	50 m
63.173.14	New	-	14	50 m



Gancio speciale per elastici

In nylon, fissaggio con nodo.

Codice	Per elastici Ø mm	Codice	Per elastici Ø mm
63.176.04	4	63.176.08	8
63.176.06	6	63.176.10	10



Gancio e graffa ad anello in acciaio inox

Utili per terminazione dei cavi elastici.

Le graffe ad anello servono per bloccare il cavo elastico nei ganci.

Si aggirano con una pinza o con una morsa.

Ganci inox	Graffe ad anello inox	Per cavo elastico Ø mm
63.185.06	63.186.06	6
63.185.08	63.186.08	8
63.185.10	63.186.10	10



Gancio terminale per cavo elastico



63.177.00 Da mm 5, a rampino largo, particolarmente indicato per fissare i coprigommoni sul trincarino.

Gancio in Nylon



A montaggio automatico a scatto sull'elastico.

Codice	Per elastico
63.050.80	da mm 5/6
63.080.19	da mm 8

63 - Elastici, cinghie



Fissaggio rapido in Nylon

Serve per bloccare la corda elastica da mm 4/5/6 a varie lunghezze.
E' utilizzabile come serravele o altro.
Funziona sul principio "Clamcleats".

Codice	Versione
63.175.00	solo sistema di fissaggio
63.737.05	completo di 55 cm di cavo da mm 5
63.737.06	completo di 75 cm di cavo da mm 6

Serravele con gancetto in Nylon



Codice	Lunghezza cavo cm	Ø cavo mm
63.550.20	20	4
63.550.35	35	4
63.550.55	55	4

Serravele con palline in plastica



Codice	Lunghezza cm	Ø elastico mm
63.570.00	30	4
63.572.00	40	4
63.574.00	50	4
63.576.00	60	4


Serravele con cavigliette in Nylon



Codice	Lunghezza cm	Ø mm
63.530.00	35	6
63.532.00	55	6
63.538.00	75	6

Cavo elastico con gancio

In para, rivestimento in nylon.

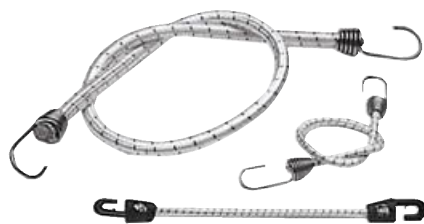


Cavo con		Da cm	Ø mm	PCS/BOX
gancio inox	gancio nylon			
-	63.500.00	20	4	busta da 20
63.502.10	63.502.00	30	6	busta da 20
63.508.10	63.508.00	50	8	busta da 20
63.514.10	-	80	10	busta da 20
63.516.10	63.516.00	100	10	busta da 20

Serie di millepiedi serravele

Con cavigliotti in nylon e ganci terminali in acciaio inox.



Codice	Lunghezza cm	Ø cavo mm	Per imbarcazioni m	Bracci
63.556.00	200	8	5/7	6
63.558.00	300	8	8/10	6
63.559.00	300	10	11/12	6
63.560.00	400	10	13/15	8

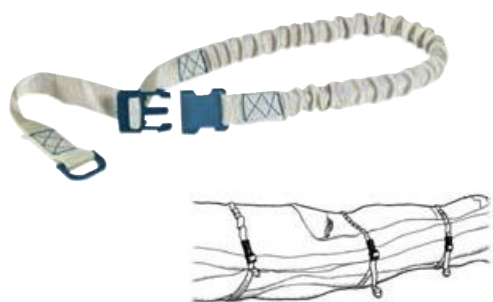

Nastro serravele regolabile

Fabbricati in poliestere UV resistenti, con fibbia terminale a scatto ed elastico interno di compensazione.

Codice	Lunghezza variabile cm	Larghezza nastro mm
63.569.02	100-140	30
63.569.03	130-180	30

Supporto porta cima in Nylon



Con aggancio a scatto e fissaggio a parete con 4 viti.

Codice	Base mm	Passaggio mm	Portata
63.601.00	57x94	60	15 m di cima Ø mm 10

Gancio porta-cima in Nylon




63.450.80 Adatto per il montaggio a parete o su tubi, fornito completo di elastico.

► Cinghie di fissaggio

Cinghia in poliestere colorato con fibbia

Resistenti ai raggi UV, con fibbia di tensione in **zama** a sganciamento rapido. Sono utili per il fissaggio delle tavole a vela, canotti, bagagli ed ogni altro oggetto trasportabile. Vendute in una elegante confezione espositiva.

Codice	Lunghezza cm	Larghezza mm
63.240.25	250	25
63.324.40	400	25

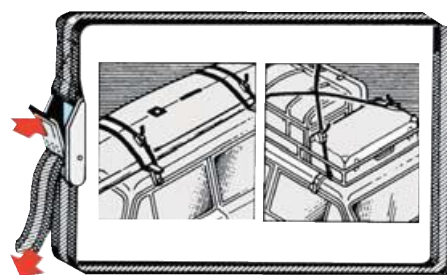


Cinghia in poliestere colorato con ganci e cricchetto

Resistenti ai raggi UV, sono provviste di ganci terminali in **acciaio zincato** e **cricchetto** intermedio, sempre in **acciaio zincato** e verniciato, per tendere a piacere il nastro. Sono adatte per fissare gli scafi sul tetto dell'auto o sui carrelli tramite gli anelli di prua o di poppa.

Codice	Larghezza mm	Lunghezza cm	Carico rottura Kg	Regolabile cm
63.250.12	25	200	500	60/200
63.250.40	25	400	500	60/400
63.250.60	25	600	500	60/600
63.251.65*	40	650	2000	120/650

 Particolarmente adatta per scafi pesanti o dove si desidera un appoggio migliore del nastro. Il cricchetto e i ganci sono **maggiorati**.

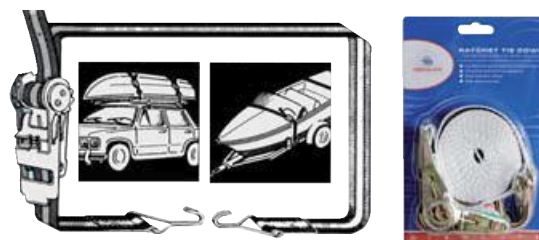

Cinghia in poliestere colorato ad alta resistenza

AISI 304

Per fissaggio imbarcazioni su carrello, zattere di salvataggio, gommoni in coperta o sulla plancetta, ecc. Le **uniche** in commercio con **cricco + ganci di fissaggio in acciaio inox lucidato**.

Codice	Serie mm	Cricco e ganci	Carico di rottura	Lunghezza cm	Regolabile cm
63.252.01	25	alta resistenza	900 kg	250	60/250
63.252.02	25	alta resistenza	900 kg	400	60/400
63.252.03	25	alta resistenza	900 kg	600	60/600
63.253.02*	38	"Heavy Duty"	1300 kg	700	120/700

 * Professionale



OSCULATI



▲ Cricco e ganci in acciaio inox