Pulpiti, portacanne, candelieri

- ► Basi e raccordi pulpito in acciaio inox
- ► Basi e raccordi pulpito in ottone cromato
- ► Basi e raccordi pulpito in alluminio
- ► Tubi in acciaio inox e in lega leggera
- ► Corrimano ed accessori
- ► Candelieri e basette
- ► Pulpiti in acciaio inox
- ► Portacanne e accessori

► Basi e raccordi pulpito in acciaio inox

◢ 41.132.22/23

◢ 41.130.22/23

◢ 41.131.22/23

◢ 41.133.22/23

◢ 41.135.22/23

◢ 41.134.22/23

Basetta in lamiera

AISI 316

Basette pulpito in **acciaio inox AISI 316** lucidato, ricavato da lastra e tubo accoppiati con saldatura ad argon.
Finitura accurata, **lucidatura a mano a specchio**.

Codice	Versione	Base mm	Inclinazione in gradi	Per tubi da mm
41.132.22	rettangolare	56x42	60	22
41.132.23	rettangolare	56x42	60	25
41.133.22	rettangolare	56x42	90	22
41.133.23	rettangolare	56x42	90	25
41.131.22	tonda	Ø 60	90	22
41.131.23	tonda	Ø 60	90	25
41.130.22	tonda	Ø 60	60	22
41.130.23	tonda	Ø 60	60	25
41.134.22	"T" inclinata		60	22
41.134.23	"T" inclinata		60	25
41.135.22	"T" diritta		90	22
41.135.23	"T" diritta		90	25

◢ 41.132.00

◢ 41.133.00

◢ 41.130.00

Sottobase

In **polietilene bianco** per basette pulpito stampate.
Arricchiscono il look del pulpìto e trattengono eventuali tracce di ossidazione.

Codice	Sottobase	Ø esterno mm	Ø interno mm	Per basi	Confezione pezzi
41.130.00	tonda	61,7	57,4	41.130.22; 41.130.23; 41.131.22; 41.131.23	10
41.132.00	rettangolare	63,8x49,5	59,6x45,2	41.132.22; 41.132.23; 41.133.22; 41.133.23	10
41.133.00	tonda	48,2	44,8	Basette saldate al pulpito con prigioniero centrale	100

Base pulpito a saldare

AISI 316

In **acciaio inox AISI 316 microfuse a saldare** lucidate a specchio, di grande robustezza ed estetica, sono enormemente più valide dei modelli in lamiera stampata.

Codice	Versione	Base mm	Inclinazione	Per tubi da mm
41.254.22	tonda	Ø 69	90°	22
41.255.25	tonda	Ø 78,5	90°	25
41.253.22	tonda	Ø 68	60°	22
41.252.25	tonda	Ø 78,5	60°	25
41.260.22	rettangolare	76,2x44	90°	22
41.261.25	rettangolare	76,2x44	90°	25
41.258.22	rettangolare	76,2x44	60°	22
41.259.25	rettangolare	76,2x44	60°	25

◢ 41.112.22/25

◢ 41.113.22/25

◢ 41.110.22/25

◢ 41.111.22/25

Base per pulpito

AISI 316

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio per tubi da mm 22/25, realizzati in microfusione a spessore. Il meglio in assoluto nel suo genere.

Codice	Versione	Angolo	Per tubi da mm
41.112.22	tonda	90°	22
41.112.25	tonda	90°	25
41.113.22	rettangolare	90°	22
41.113.25	rettangolare	90°	25
41.110.22	tonda	60°	22
41.110.25	tonda	60°	25
41.111.22	rettangolare	60°	22
41.111.25	rettangolare	60°	25

Basetta conica

AISI 316

In acciaio inox AISI 316 microfuso e lucidato a specchio.
Fissaggio con un prigioniero 8 mm.

Codice	Versione	Misura base mm	Altezza mm	Angolo	Per tubo mm	Prigionieri e dadi Optional	Prigionieri mm
41.210.25	inclinata	53x46	70	60°	25	40.142.08	8
41.110.30	inclinata	66x51	80	60°	30	40.142.08	8
41.212.25	diritta	Ø 44	70	90°	25	40.142.08	8
41.112.30	diritta	Ø 51	80	90°	30	40.142.08	8

Base tronco-ovoidale per pulpito

AISI 316

In **acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio**, fissaggio con un prigioniero mm 8.

Codice	Inclinazione	Base mm	Altezza mm	Per tubi mm	Prigionieri e dadi Optional	Prigionieri mm
41.309.25	45°	62x45	75	25	40.142.08	8
41.310.25	60°	45	70	25	40.142.08	8
41.312.25	90°	45	57	25	40.142.08	8
41.409.30	45°	65x48	75	30	40.142.08	8
41.410.30	60°	48	70	30	40.142.08	8
41.412.30	90°	48	62	30	40.142.08	8

Raccordo per pulpito

AISI 316

Codice	Versione	Angolo	Per tubi da mm
41.118.22	angolo prua o poppa	110°	22
41.120.22	angolo prua o poppa	140°	22
41.119.22	angolo prua o poppa	90°	22
41.119.25	angolo prua o poppa	90°	25
41.121.22	angolo a 3 vie	90°	22
41.121.25	angolo a 3 vie	90°	25

Codice	Versione	Angolo	Base mm	Per tubi da mm
41.113.00	rettangolare	30°	75x42	22
41.165.00	rettangolare	45°	75x42	22

Codice	Versione	Angolo	Per tubi da mm
41.112.00	tonda	30°	22
41.127.00	tonda	45°	22
41.112.01	tonda	30°	25
41.127.01	tonda	45°	25

Raccordo per pulpito a T

Codice	Versione	Angolo	Per tubi da mm
41.114.22	inclinata	60°	22
41.114.25	inclinata	60°	25
41.114.30	inclinata	60°	30
41.115.22	diritta	90°	22
41.115.25	diritta	90°	25
41.115.30	diritta	90°	30

Tee a 90° HEAVY DUTY

La parte verticale é lunga mm 52 e permette di avere un **solido aggancio**.
Fori di fissaggio non filettati.

Codice	Per tubi Ø mm
41.115.26	25

Raccordo a T per pulpito, apribile a cerniera

Si installano con estrema facilità. Realizzate in **acciaio inox AISI 316 microfuso**.

Codice	Versione	Per tubo Ø mm
41.116.01	60°	22
41.116.02	60°	25
41.116.03	90°	22
41.116.04	90°	25
41.116.05	60°	30
41.116.06	90°	30

Base molto rastremata 5,5° , per pulpiti bassi e sportivi.

Codice	Per tubi da mm
41.184.00	25

Tappo terminale

Codice	Per tubi da mm
41.166.00	22
41.166.01	25

Angolare di prua con occhio

Codice	Per tubi da mm
41.116.22	22

Terminale corrimano

In **acciaio inox** lucidato a specchio.

Codice	Altezza mm	Per tubi da mm
41.711.22	38	22

Centrale corrimano

In **acciaio inox**.

Codice	Altezza mm	Per tubi da Ø mm
41.712.22	38	22

OSCULATI

◢41.320.30-31-35

Sistema di apertura/chiusura per pulpiti

AISI 316

In **acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio**.

Codice	Versione	Per tubo da mm	Apertura
41.320.30	Cerniera apertura	30x1,5	180°
41.320.31	Cerniera apertura	30x2	180°
41.320.35	Cerniera apertura	35x2	180°
41.324.30	Chiusura	30x1,5	telescopica con molla
41.324.31	Chiusura	30x2	telescopica con molla
41.324.35	Chiusura	35x2	telescopica con molla

◢41.324.30-31-35





OSCULATI

Supporto corrimano

AISI 316

In **acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio**,altezza mm 60, fissaggio con prigionieri mm 8.

Codice	Versione	Per tubo da mm
41.613.25	Terminale	25 x.1,2
41.614.25	Centrale	25 x.1,2

Codice	Versione	Per tubi da mm
41.117.22	Basetta a 16°	22 x 1,2

Corrimano in Acciaio Inox lucidato a specchio

Codice	Versione	Altezza mm	Per tubi da mm
41.714.20	Terminale destro e sinistro	48	22
41.714.21	Terminale destro e sinistro	57	25
41.715.20	Centrale	48	22
41.715.21	Centrale	57	25

Corrimano

In **acciaio inox AISI 316**, Ø tubo mm 22, altezza mm 64, linea affusolata e senza sporgenze pericolose.

Codice	Versione
41.663.51	Terminale
41.663.52	Centrale

Codice	Versione	Angolo	Ø mm
41.107.00	"T" con occhio per draglia	60°	22
41.108.00	"T" con occhio per draglia	90°	22

► Basi e raccordi pulpito in ottone cromato

Base e raccordo per pulpito

Codice	Versione	Angolo	Per tubi da mm
41.007.00	inclinato	30°	22
41.010.00	inclinato	60°	22
41.010.01	inclinato	60°	25
41.012.00	diritto	90°	22
41.012.01	diritto	90°	25
41.013.00	rettangolare	90°	22
41.011.00	rettangolare	60°	22
41.014.00	"T" inclinata	60°	22
41.014.01	"T" inclinata	60°	25
41.015.00	"T" diritta	90°	22
41.015.01	"T" diritta	90°	25
41.009.00	supporto ad angolo	90°	22
41.009.01	supporto ad angolo	90°	25

41.007.00

41.010.00/01

41.012.00/01

41.008.00

41.013.00

41.011.00

41.009.00/01

41.014.00/01

41.015.00/01

Supporto corrimano

In **ottone cromato**. Hanno una linea moderna e funzionale.

Codice	Versione	Fissaggio	Per tubi da mm
41.611.00	terminale	con prigionieri	22
41.612.00	centrale	con fori per viti	22

41.612.00

41.611.00

Supporto corrimano

Codice	Versione	Altezza mm	Per tubi Ø mm
41.040.00	terminale	64	22
41.041.00	passante	64	22
41.402.00	cieco dal lato sottosquadra	64	22

41.040.00

41.041.00

41.402.00

Terminale corrimano

Codice	Versione	Materiale	base Ø mm	Altezza mm	Per tubi mm	Prigionieri Optional	Prigionieri mm
41.500.22	Terminale	acciaio inox 316	30	55	22	40.142.08	8
41.501.22	Passante	acciaio inox 316	30	55	22	40.142.08	8
41.500.25	Terminale	acciaio inox 316	35	65	25	40.142.08	8
41.501.25	Passante	acciaio inox 316	35	65	25	40.142.08	8
41.500.30*	Terminale	ottone cromato	40	80	30	40.142.08	8
41.501.30*	Passante	ottone cromato	40	80	30	40.142.08	8

Terminale corrimano arrotondato

In **acciaio inox** lucidato a specchio.

Codice	Versione	Base Ø mm	Altezza mm	Per tubi da mm	Prigionieri e dadi Optional	Prigionieri mm
41.151.22	cieco	35	57	22	40.142.08	8
41.152.22	passante	35	57	22	40.142.08	8
41.151.25	cieco	35	57	25	40.142.08	8
41.152.25	passante	35	57	25	40.142.08	8

Terminale corrimano tradizionale

In **ottone**, per corrimani in metallo oppure in legno.

Codice	Versione	Ø Base mm	Ø Foro mm	Altezza mm
41.136.01	Terminale cieco cromato	80	36	90
41.136.02	Intermedio passante cromato	80	36	90
41.136.03	Terminale cieco lucido	80	36	90
41.136.04	Intermedio passante lucido	80	36	90

Barrierina fermaoggetti

Utilizzabili anche come maniglie per cassetti o sportelli, in ottone cromato.

Codice	Versione	⟷ base mm
41.620.00	Terminale mm **ottone cromato**	30x30
41.621.00	Centrale **ottone cromato**	30x30
41.622.00	Tubo Ø mm 10, lunghezza mm 500 **ottone cromato**	

► Basi e raccordi pulpito in alluminio

Raccordo per pulpito

In lega leggera lucidata a specchio e anodizzata per tubi con Ø da mm 25/30.

Codice	Versione	Angolo	Per tubi da mm	⟷ mm
41.022.00	base tonda	60°	25	70x50 h
41.023.00	base tonda	90°	25	70x50 h
41.024.00	"T"	60°	25	70x80 h
41.025.00	"T"	90°	25	70x80 h
41.028.00	base tonda	60°	30	80x90 h
41.029.00	base tonda	90°	30	80x80 h
41.030.00	"T"	60°	30	80x100 h
41.031.00	"T"	90°	30	80x90 h

Terminale corrimano

In **lega leggera anodizzata**, **divisi in due**, onde poter fissare da sopra la parte bassa con viti autofilettanti e sovrapporre poi la parte superiore.
Sono utili dove non si possa accedere dall'interno per fissare i prigionieri.

Codice	Versione	Ø mm	Altezza mm	Tubo Optional	Prigionieri e dadi Optional	Prigionieri mm
41.608.10	Terminale	50	60	41.610.00	40.142.08	8
41.609.10	Centrale	50	60	41.610.00	40.142.08	8

Terminale corrimano

In **lega leggera** lucidata e anodizzata naturale.

Codice	Versione	Base Ø mm	Altezza mm	Per tubi mm	Tubo Optional	Prigionieri e dadi Optional	Prigionieri mm
41.608.00	terminale	50	60	40x20	41.610.00	40.142.08	8
41.609.00	centrale	50	60	40x20	41.610.00	40.142.08	8

Tubo ovale lucidato e anodizzato

Codice	mm	Venduto in barre	Da inserire nel corrimano
41.610.00*	40x20	da metri 2	41.608.00; 41.609.00

► Tubi in acciaio inox e in lega leggera

Tubo

AISI 316 In **acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio**.

Barre da			Ø mm
2 m	3 m	6 m	
41.616.00	**41.616.03**	**41.616.01**	20x1
41.613.00	**41.613.03**	**41.613.01**	22x1,2
41.618.00	**41.618.03**	**41.618.01**	25x1,2
41.619.00	**41.619.03**	**41.619.01**	30x1,5

Tubo

In **lega leggera anodizzata**.

Barre da			Ø mm
2 m	3 m	6 m	
41.020.00	**41.020.03**	**41.020.01**	20x1
41.021.00	**41.021.03**	**41.021.01**	22x1,2
41.027.00	**41.027.03**	**41.027.01**	25x1,5
41.033.00	**41.033.03**	**41.033.01**	30x1

Cappuccio

In **ABS cromato** lucidato per intestare i tubi.

Codice	Descrizione
41.210.07	Per tubi con Ø mm 22
41.210.01	Per tubi con Ø mm 25

► Corrimano ed accessori

Maniglione corrimano

In **polietilene alta densità inalterabile bianco**, con prigionieri inox.

Codice	Versione
41.913.01	Ad un passaggio mm 315x60
41.913.02	A due passaggi mm 564x60

New Maniglie in PVC morbido

Rinforzate all'interno con materiale plastico rigido. Viti di fissaggio invisibili.

Codice	Lunghezza mm	Altezza mm	Colore
41.914.01	250	60	Bianco
41.914.02	250	60	Grigio RAL 7035
41.914.03	205	55	Grigio RAL 7035

◢ 41.914.01/02

◢ 41.914.03

Corrimano in tubo ovalizzato

AISI 316

In **acciaio inox lucidato a specchio**. 19x25 mm, fissaggio con 2 prigionieri Ø 8 mm.

Codice	Lunghezza (L) mm	F mm	Altezza mm	Prigionieri
41.910.09	220	254	58	2
41.910.12	305	339	65	2
41.910.16	407	441	58	2
41.910.18	490	524	58	2
41.910.24	600	634	58	2
41.910.30	750	782	58	3
41.910.36	915	947	58	3

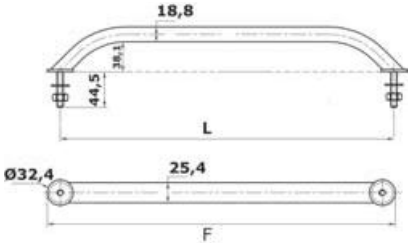

◢ 41.910.09/12/16/18/24

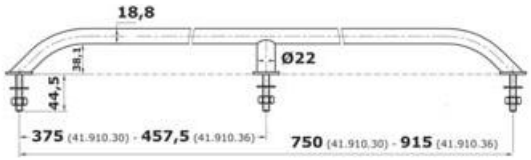

◢ 41.910.30/36



Corrimano in tubo ovalizzato

AISI 316

In **acciaio inox lucidato a specchio**,19x25 mm, fissaggio **esterno con viti**.

Codice	Lunghezza (L) mm	L+A mm	Altezza mm	Piastrine fissaggio
41.911.12	305	337	55	2
41.911.18	450	482	65	2
41.911.24	600	632	65	2
41.911.30	750	782	65	3
41.911.36	915	947	65	3

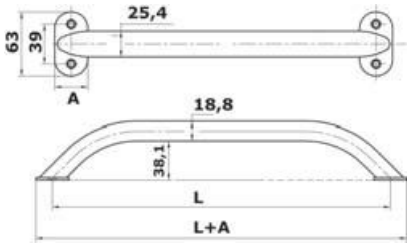

◢ 41.911.12/18/24

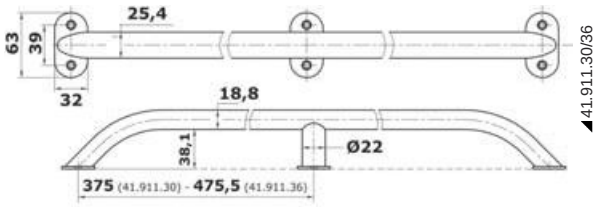

◢ 41.911.30/36

Maniglia completa di basetta in plastica

AISI 316

In **acciaio inox microfuso AISI 316 lucidato a specchio**.

Codice	Lunghezza mm	Altezza mm	Tipo di fissaggio	Prigionieri Optional
41.105.00	170	40	2 prigionieri Ø 8	40.142.08
41.105.01	170	40	2 viti	
41.106.00	300	50	2 prigionieri Ø 8	40.142.08
41.106.01	300	50	2 viti	


◢ 41.105.00

◢ 41.105.01

◢ 41.106.00


◢ 41.106.01

Maniglione corrimano

AISI 316

In **acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio**, con **sezione ellittica**.

Codice	Lunghezza mm	Sezione mm	Montanti centrali	Altezza mm
41.907.12	305	13x33	-	59
41.907.18	457	13x33	-	59
41.907.24	610	13x33	-	59
41.908.12	305	20x40	-	59
41.908.18	457	20x40	-	59
41.908.24	610	20x40	-	59
41.908.30	762	20x40	-	59
41.908.36	915	20x40	-	59
41.908.48	1220	20x40	1	59
41.908.60	1525	20x40	1	59
41.908.72	1829	20x40	1	59
41.908.82	2080	20x40	1	59

Kit per fissaggio maniglione con viti esterne

Codice	Versione
41.907.00	Kit 2 piastre + 2 viti per 41.907.12; 41.907.18; 41.907.24
41.908.00	Kit 2 piastre + 2 viti per 41.908.18; 41.908.24; 41.908.30; 41.908.36
41.908.01	Kit 3 piastre + 3 viti per 41.908.48; 41.908.60; 41.908.72

OSCULATI

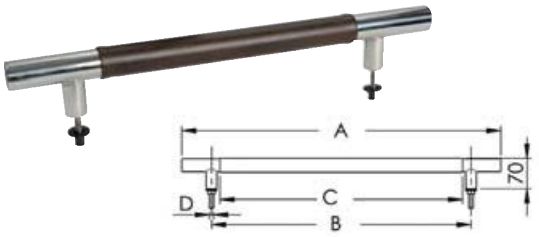

Maniglioni corrimano Deluxe

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio Ø 30mm e curato rivestimento in ecopelle, fissaggio tramite prigionieri.

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm
41.912.15	450	310	270	M8
41.912.25	750	610	570	M10
41.912.33	1000	860	820	M10
41.912.41	1250	1110	1070	M10

► Pulpiti in acciaio inox

Con tubo da mm 22, lucidati a specchio completi di basette piane per il fissaggio sulla coperta.

Pulpito di prua per vele o pilotine fino a metri 7

Si può ulteriormente allargare o stringere a piacere più o meno 15 cm.

Codice	Larghezza cm	Profondità cm	Altezza cm
41.670.00	80	90	45

Pulpito di prua per vele fino a metri 9

Si può ulteriormente allargare o stringere più o meno 15 cm.

Codice	Larghezza cm	Profondità cm	Altezza cm
41.671.00	78	110	60

* *Con tubo intermedio di rinforzo*

Pulpito di poppa in due pezzi, adatto per vele fino a 7 metri

Codice	Larghezza cm	Fianco cm	Angolo di apertura	Altezza cm
41.670.01	(visto da dietro) 35	40	100°	45

Pulpito di poppa in due pezzi, adatto per vele fino a 9 metri

Munito di tubo intermedio di rinforzo.

Codice	Larghezza cm	Fianco cm	Angolo di apertura	Altezza cm
41.671.01	(visto da dietro) cm 40	43	100°	60

► Candelieri e basette

Candeliere

AISI 316

In **acciaio inox AISI 316** lucidati a specchio, Ø mm 25, testina in **acciaio inox**, foro centrale con tubetto in **acciaio inox**.

Codice	Ø mm	A mm	B mm	C mm	F1 Ø mm	F2 Ø mm
41.174.39	25	465	455	197	10,4	10,8
41.174.40	25	625	614	315	10,2	10,2
41.174.41	25	715	705	350	10,2	10,2
41.175.01	25	465	454	200	10,2	10,2
41.175.02	25	620	610	310	10,4	10
41.175.03	25	725	715	362	10,4	10,4

Candeliere

AISI 316

In **acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio**. Si fissa alla base tramite una vite che permette al candeliere di ruotare sulla base per un perfetto allineamento con il trincarino.

Codice	Ø mm	A mm	B mm	C mm	F1 Ø mm	F2 Ø mm	Basetta consigliata
41.176.11	25x1,5	625	615	300	10	10	**41.173.25; 41.173.60**
41.176.12*	25x1,5	625	615	240	10	10	**41.173.25; 41.173.60**
41.177.01	30x2	625	615	310	11,7	11,7	**41.173.30; 41.173.31**
41.177.02	30x2	750	740	440	11,7	11,7	**41.173.30; 41.173.31**

* **41.176.12** *Modello regolamentare ORC*

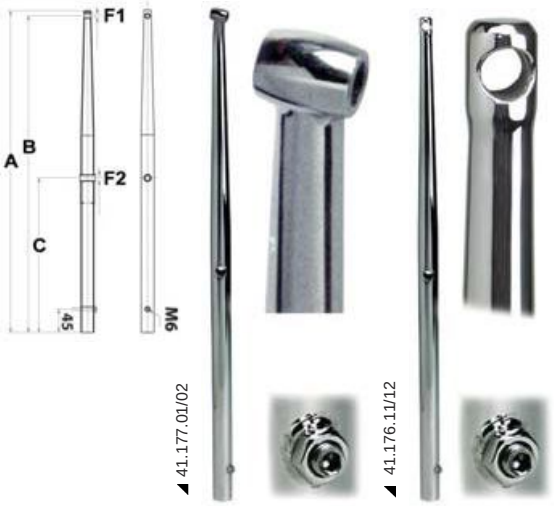

Base

AISI 316

In **acciaio inox AISI 316 lucidato**, per montaggio **all'interno** del candeliere.

Codice	Per candelieri da mm	Versione	Consigliata per
41.173.25	25x1,5	fissaggio con dado	**41.176.11**
41.173.30	30x2	fissaggio con dado	**41.177.01; 41.177.02**
41.173.31	30x2	da incollare	**41.177.01; 41.177.02**

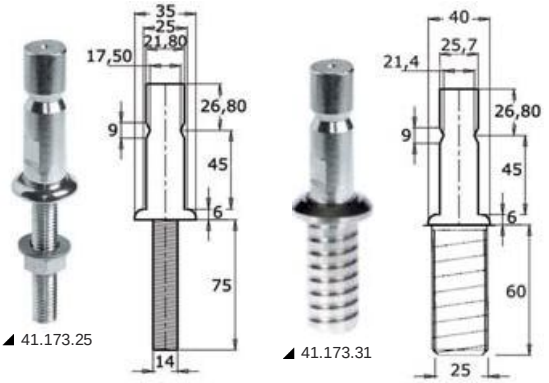

Base per candeliere

AISI 316

Per montaggio all'interno del candeliere.

Codice	Per candelieri da	Consigliata per
41.173.50	25 x 1,5 mm	-
41.173.60	25 x 1,5 mm	41.176.11/12



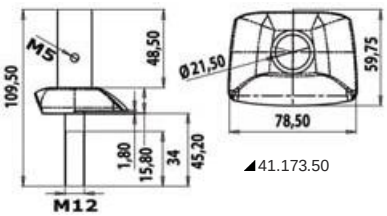

Base per candeliere

AISI 316 Ø mm 25 **microfuse in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio**

Codice	Versione	Base mm	Altezza mm
62.510.04	Inclinata di 7°	90x56	60
62.510.05	Diritta	90x56	60

Base per candeliere

In **lega leggera anodizzata**.

Codice	Versione
41.173.10	Inclinata di 7° rispetto al piano di coperta
41.173.11	Perpendicolare 90°

Base per candeliere



In **acciaio inox lucido**. Inclinazione sul piano di coperta 4°, fissaggio con 4 viti, molto robusta e funzionale.

Codice	Adatta per tubi
41.173.20	del Ø di mm 25

Candeliere doppio per cancelletto

AISI 316

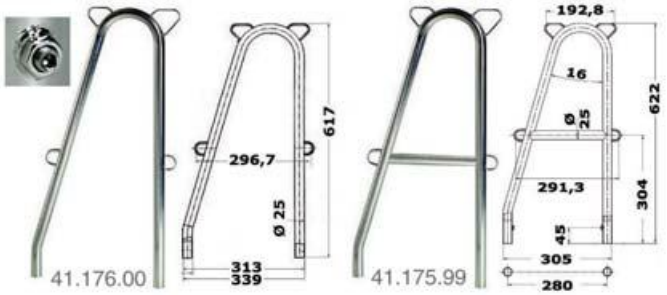

Codice	Altezza mm	Ø mm	Versione
41.176.00	610	25	Senza traversino
41.175.99	610	25	Con traversino

41.173.25 *Base consigliata*

Candeliere doppio per cancelletto

AISI 316

Codice	Ø mm	Altezza mm
41.176.01	25	610

Manicotto

AISI 316 In **acciaio inox AISI 316** per montaggio sui candelieri.
Serve come presa di forza per usi vari, foro Ø mm 8.

Codice	Per tubo Ø mm
41.861.21	22
41.861.22	25

41.686.00

41.685.00

Tientibene laterale in Acciaio Inox a montanti inclinati

Con basette inox e tubo lucidato da 22 mm.

Codice	Versione	Lunghezza cm	Altezza cm
41.682.00	-	100	10
41.685.00	Con montante centrale	140	21
41.686.00	Con doppio montante centrale	175	21

* *Venduti a coppia.*

41.682.00

► Portacanne e accessori

Portacanna parete

In plastica bianca, fissaggio con 6 viti.

Codice	Lunghezza mm	Ø interno mm
41.168.13	233	41

Portacanna a parete

In **plastica bianca**, con fissaggio tramite cavallotti in **acciaio inox**.

Codice	Passaggio mm	Lunghezza mm
41.168.09	41	229

Portacanna

Può ruotare ed essere bloccato per 360° in senso orizzontale e per 140° dalla orizzontale in senso verticale. La canna resta incastrata tramite il mulinello nell'apposito incavo ricavato nel portacanne. Munito di anello superiore di blocco della canna. Tutto il portacanne può essere sfilato a **baionetta** dalla basetta a parete.

Codice	Materiale	Basetta OPTIONAL
41.169.00	nylon	**41.169.01 ***

* *Basetta ad incasso, per montare il portacanne in coperta invece che a parete*

Portacanna a parete

In **acciaio inox**, fissaggio con 2 fascette, boccola interna in **PVC** anti-usura.

Codice	Lunghezza mm	Ø interno mm
41.168.12	229	41

Portacanna

In **acciaio inox sfilabile a baionetta**.
Versione con tirante di rinforzo tra piastra e tubo, che fa anche da **fissacanna** di sicurezza, inclinato di 60°.

Codice	Piastra da mm	Tubo Ø mm
41.168.20	110x110 con galletto di sicurezza	50 con spina di fermo e boccole in gomma

Portacanna a parete sfilabile

A baionetta in acciaio inox lucidato a specchio, boccola in gomma.

Codice	Ø interno
41.212.12	45 mm

Portacanna da parete

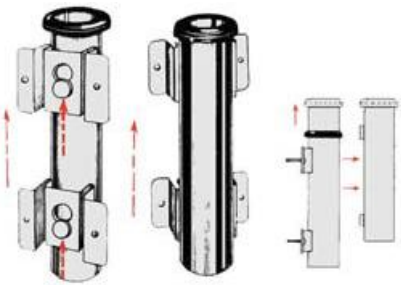

In **acciaio inox** con protezione in gomma, misura universale, adatto per tutte le canne d'altura. Munito di spina fermacanna.
Modello con basi a scatto per renderlo sfilabile affinché non ingombri dopo l'uso.

Codice	Ø mm
41.168.10	42

Portacanna da parete

AISI 316

Si fissa a parete con le apposite squadrette stabilizzanti.

Codice	Lunghezza	Ø interno	PCS/BOX
41.170.55	155 mm	37 mm	2

Portacanna da pulpito

AISI 316



Si installa a scatto su tubi Ø 22/30 mm

Codice	Lunghezza	Ø interno
41.170.57	155 mm	37 mm

Portacanna orientabile

Con applicazione a **morsetto** sullo specchio di poppa. Completamente in **ottone cromato**, orientabile in qualsiasi direzione, con spina fermacanna e boccola interna in gomma. Applicabile su spessori da 22 a 48 mm

Codice	Tubo Ø mm
41.168.05	50



Vassoio porta esche e pulizia del pesce

Fabbricato in polietilene con supporto in lega leggera regolabile e boccola conica.

Codice	⟷ mm	Versione
41.168.07	460x375	da inserire nei portacanne ad incasso
41.168.25	460x375	da fissare ai tubi pulpito Ø25 mm
41.168.17* New	700x420	da inserire nei portacanne ad incasso

* *Larghezza supporto regolabile da 285 mm a 580 mm.*

Vassoio portaesche e pulizia del pesce

Fabbricata in polietilene con supporti in lega leggera regolabili.
I supporti, provvisti di boccola conica, si inseriscono nei portacanne ad incasso standard.

Codice	⟷ mm
41.168.08	670x470

Portacanna da montare su pulpiti, corrimano

AISI 316

Made by OSCULATI



Orientabile in **qualsiasi direzione**. Si toglie e si mette in pochi secondi, universale. Completo di boccola in gomma e di spina ferma canna.
Tutto in **acciaio inox AISI 316, base e tubo**.

Codice	Per tubi Ø mm
41.167.00	20/30
41.167.30	35/40

Portacanna per montaggio su tubi

AISI 316



Orientabile a 360° sia orizzontalmente che verticalmente. Presenta la particolarità di avere la regolazione tramite una vite che passa attraverso il tubo porta canne, per cui **non occorre svitare il morsetto** per la regolazione. Realizzato in **acciaio inox AISI 316 microfuso e lucidato** + boccola in santoprene.

Codice	Per tubo mm	A mm	C mm	D mm
41.167.60	22/25	225	42	47,6
41.167.61	30/35	225	42	47,6

Portacanna da pesca con morsetto

Completamente in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, con boccola in plastica di protezione.

Codice	Per tubi Ø mm	Altezza mm	Ø foro mm
41.167.95	25/30	310	39

Portacanna da pesca regolabile

Completamente in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, con boccola in plastica di protezione. Regolabile da 90° a 15°.

Codice	Base mm	Altezza mm	Ø foro mm
41.167.90	82x72	325	39

Portacanna da pesca

In **ottone cromato**, con boccola di protezione per la canna.

Codice	Foro canna Ø mm	Altezza mm	Base mm
41.170.00	33	330	99x65
41.170.01	40	350	99x65

Portacanna da pesca

AISI 316

Made by OSCULATI

Completamente in **acciaio inox AISI 316 sia la base che il tubo**.
E' un nostro prodotto esclusivo, completo di boccole in **gomma** per evitare che si rovini la canna. Adatto per tutte le canne in commercio.
E' provvisto di galletto speciale in plastica per un facile avvitamento.
Con una base larga di grande robustezza e di spina interna ferma canna.

Codice	Base mm	Altezza mm	Ø foro mm
41.168.00	82x72	350	46

Portacanna da incasso

In **policarbonato**. Modello economico.

Codice	Ø mm	Profondità
41.168.02	40	240

Portacanna da incasso

In **nylon bianco** con spina fermacanne sul fondo, flangia 83x105 mm.

Codice	Profondità mm	Ø mm
41.168.04	230	42

Portacanna da incasso

In **nylon bianco**, con frontalino di finitura in **acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio**. Inclinazione 60°, completo di cappuccio di chiusura stagna.

Codice	Ø mm	Profondità
41.211.40	42	240

Portacanna da incasso

In **ottone cromato** con boccola di protezione in gomma, misura universale.
Munito di spina ferma canna.

Codice	Ø mm	Cappuccio di chiusura
41.168.01	42	41.168.03 INCLUDED

Portacanna da incasso

In **acciaio inox**, munito di boccole di protezione per canna in PVC.

Codice	Ø interno mm	Cappuccio di chiusura
41.211.70	42	stagno INCLUDED

Portacanna

AISI 316

Microfusi in acciaio inox AISI 316 e lucidato a specchio.
Nuova flangia ovale di grande impatto estetico.
Cappuccio di chiusura stagno in santoprene bianco incluso.

Codice	Orientamento	Lunghezza mm	Ø interno mm	Raccordo di scarico acqua in PVC OPTIONAL	Flangia
41.211.50	Diritto a 90°	230	41	**41.211.58**	Ovale
41.211.55	Inclinato a 75°	230	41	**41.211.58**	Ovale
41.211.56	Inclinato a 60°	230	41	**41.211.58**	Ovale
41.211.60	Inclinato a 60°	250	41	**41.211.58**	Trapezoidale

OSCULATI

Portacanna da incasso verticale

OSCULATI

In **acciaio inox**. Completo di boccola interna in **PVC morbido**. Cappuccio di chiusura stagno incluso.

Codice	Ø interno mm
41.168.11	42

Chiusura stagna

In **PVC** morbido per portacanne ad incasso. Adatto a 41.168.01 ed a tutti i portacanne similari.

Codice	Colore
41.168.03BI	bianco
41.168.03NE	nero

Portacanna da incasso

In **acciaio inox** lucidato a specchio, completo di anello d'aggancio per canna, con boccola in gomma salva canna.

Codice	Ø interno mm
41.168.06	42

Portacanna da parete in Acciaio Inox

Completamente in acciaio inox lucidato a specchio con boccole in plastica proteggi-canne.

Codice	Versione	⟷ mm
41.170.52	2 posti	280x235 (H)
41.170.53	3 posti	343x235 (H)

Portacanna da parete in plastica

Completi di supporto con sedi per pinze e coltelli foro 44 mm

Codice	Versione	Lunghezza mmm	Materiale
41.171.00	tre posti	300	bianco
41.172.00	un posto	158	bianco

New **Portacanna fissa a parete in plastica**

Versione alleggerita.

Codice	N. canne mm	⟷ mm	Foro mm
41.170.93	2	270x220	44
41.170.94	3	270x315	44

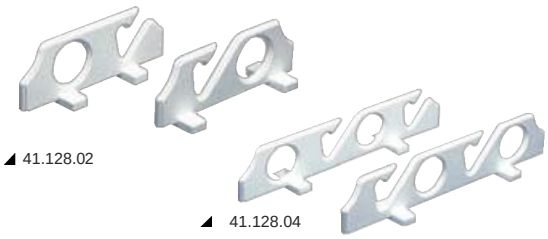

Portacanna per fissaggio a murata

In polietilene inalterabile bianco, completi di supporto di fissaggio, serie di due pezzi.

Codice	Versione	Lunghezza mm	Altezza mm	Larghezza mm
41.128.02	Per due canne	225	80	65
41.128.04	Per quattro canne	390	80	65

Ricettacolo portacanna

Elastici ad alette mobili. si fissano a paratia ed in coppia supportano e proteggono le canne, colore bianco, possono anche essere usati come ghiera passacavi.

Codice	Ø esterno mm	Ø interno mm
41.668.00	70	10/50
41.668.50	100	15/75

Reggicanna in Acciaio Inox

AISI 316

Da inserire nei portacanne standard* inclinati. Lucidati a specchio.

Codice	Per n° canne
41.167.70	1
41.167.71	3 destro
41.167.72	3 sinistro

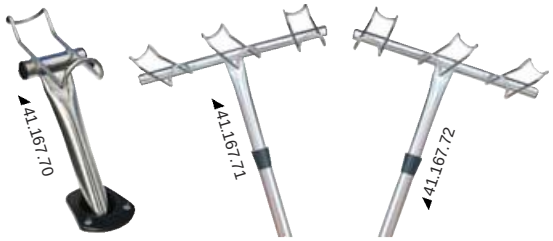

Portacanna in Acciaio Inox

AISI 316

Da fissare a parete. Spina di ritenuta per la canna.
Angoli arrotondati sopra e sotto. Lucidati a specchio.

Codice	Per n° canne	Larghezza	Altezza
41.167.80	3	298	220
41.167.81	4	420	220

Supporto per ricovero canne da pesca

Con fissaggio orizzontale o verticale. Carcassa in **nylon nero**, interno in **neoprene morbido** a cellule chiuse. Vengono venduti al paio.

Codice	Versione	Base mm	Sporgenza mm
41.127.50	Per 3 canne	198x62	71
41.127.53	Per 5 canne	285x54	57

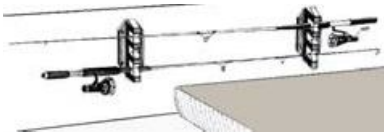

Reggicanna QUICKLIFT 2 in 1 e 3 in 1

Fabbricati in lega leggera anodizzata + tecnopolimero / fiberglass. Ad inclinazione regolabile.

Codice		Versione	Per n° canne
41.167.77		da inserire nei portacanne ad incasso	2
41.167.87	New	da inserire nei portacanne ad incasso	3 destro
41.167.88	New	da inserire nei portacanne ad incasso	3 sinistro
41.167.78		da fissare a tubi pulpito Ø 25 mm	2

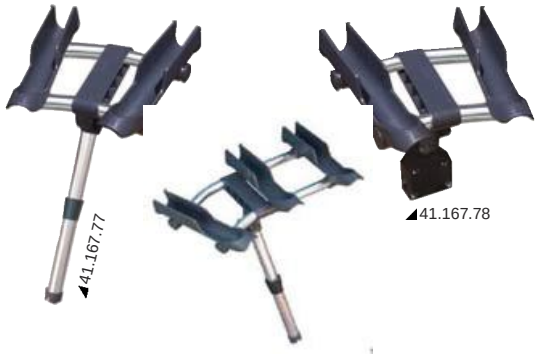

Torre portacanna abbattibile

Fabbricata in lega leggera anodizzata, con tubi Ø 32 mm. Completa di 6 portacanne e di tutti gli accessori per il montaggio. Se inutilizzata la torre **può essere ripiegata** sul trincarino.

Codice	Larghezza massima mm		Altezza massima mm
	alla base	alla sommità	
41.690.01	2400*	1900*	1640*

* *i tubi si possono accorciare fino alla misura desiderata*

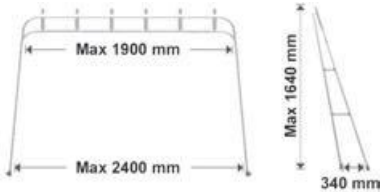

New Torre portacanne per tendalino

Progettata per essere abbinata a qualsiasi capottina con tubi Ø 25 mm avente larghezza massima fino a 1,90 m (per tendalini più stretti la torre è regolabile in larghezza). Fabbricati in lega leggera anodizzata completa di 6 portacanne.

Codice	Larghezza massima del tendalino m	Altezza m
41.690.03	1,90	1