

Lettere e targhette CE

► Lettere autoadesive e targhette identificative



► Lettere autoadesive e targhette identificative



Lettere autoadesive altezza cm 20

Realizzate in **materiale elastico per gommoni**. Sono estremamente flessibili, automodellanti e aderiscono perfettamente alla superficie dei tubolari del gommone. Di colore **nero** e con collante antisalino. Non si rompono né si crepano quando il gommone viene ripiegato. Sono disponibili tutte le lettere ed i numeri, **confezione da 10 lettere o numeri** per tipo.

Codice	Altezza cm	PCS/BOX
54.533.10-1	20	10



Negli ordini indicare il codice articolo completo. Es. 54.533.10Q per la lettera Q; 54.533.10-5 per il numero 5.



Lettere autoadesive altezza cm 8

Per targhe di identificazione e nomi sui gommoni di appoggio (tender). Realizzate in **materiale elastico nero**. In accordo con regolamento di sicurezza attuale. Disponibili tutte le lettere e i numeri in confezione da **10 pezzi** per tipo.

Codice	Altezza cm	PCS/BOX
54.534.08-1	8	10




Negli ordini indicare il codice articolo completo. Es. 54.534.08S per la lettera S; 54.534.08-5 per il numero 5.

Placchetta per identificazione scafi

In lega leggera anodizzata e serigrafata, a norme CE.


Codice	mm	Tipo
54.409.01	140x13	per matricole identificative
54.409.02	125x100	per caratteristiche tecniche e nomenclatura
54.409.03	125x100	per gommoni (rispetto alla 54.409.02 prevede l'indicazione della pressione di gonfiaggio)

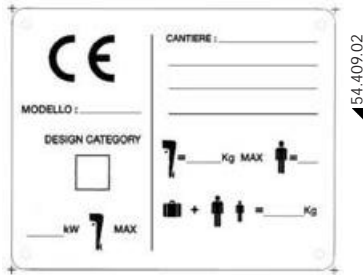

54.409.02



54.409.01

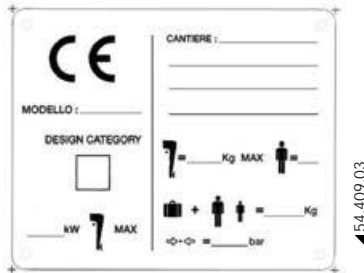

54.409.03

WARNING - To minimize shock and fire hazards:
 1) Connect shore-power cable to craft inlet before connecting to shore-power source.
 2) Disconnect shore-power cable at shore-power source first.
 3) Turn off craft shore-power connection switch before connecting or disconnecting shore-power cable.
 4) If polarity indicator is activated, immediately disconnect cable.
 5) Close shore-power inlet cover tightly.
DO NOT ALTER SHORE-POWER CABLE CONNECTORS

B

ATTENZIONE - Per minimizzare i rischi di incendio e scossa:
 1) Collegare sempre prima la presa all'imbarcazione, e poi a terra; viceversa scollegare sempre prima la presa a terra, e poi sull'imbarcazione.
 2) Spegnere l'interruttore della corrente a terra prima di collegare o scollegare la presa.
 3) Se l'indicatore di polarità è attivato, scollegare immediatamente il cavo.
 4) Chiudere bene il coperchio della presa a terra.
NON MODIFICARE O ALTERARE I CAVI E LE PRESE DI COLLEGAMENTO

A



C

Stiker con scritte rosse di avvertenza

54.408.01 Tipo auto adesivo trasparente, per impianti elettrici, a norme **ISO 1329**, dimensione totale mm 235x125. Composto da:

- A) Adesivo avvertenza in Italiano;
- B) Adesivo avvertenza in inglese;
- C) 4 simbologie separabili.

Lettere in plastica autoadesive Targa

Di colore **bianco** o **nero**. Sono regolamentari per sigle d'immatricolazione secondo le disposizioni del Ministero della Marina Mercantile. Sono provviste di sistema d'autoallineamento e di collante antisalino. Tutte le lettere sono fornite in confezioni da **10 pezzi**.

Colore	Altezza cm	PCS/BOX
BI	20	10
NE	20	10
54.532.10BI-1	20	10
54.532.10NE-1	20	10
54.532.11NE *	25	10



Negli ordini indicare il codice articolo completo. Es. 54.532.10NE-G per la lettera G **nera**; 54.532.10BI-8 per il numero 8 **bianco**.
 * Regolamentare per barche da pesca

